



Lietaus vandens nuvedimo sistemos

GALECO.GLOBAL




Nusišypsok

Pamatine vertybe mūsų įmonėje jau ne vienus metus išlieka šypsena – darbuotojų, klientų ir verslo partnerių. Šypsenos simbolis lydi mus kasdien: įmonės šūkyje ir logotipe, ant gaminių ir netgi gatvės, kurioje yra įsikūrusi GALECO buveinė, pavadinime.



LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMA GALECO PVC²	4
LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA GALECO STAL²	8
LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMA GALECO HIDDEN GUTTER	12
SISTEMA PLOKŠTIESIEMS STOGAMS GALECO FLAT ROOFS	16
ŠILDYMO KABELIŲ SISTEMA SELFTEC® PRO	22
LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMA GALECO STAL	24
LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA GALECO LUXOCYNK	26
LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA GALECO PVC	28
PAKALIMO LENTOS GALECO NOVA	30




Lietaus vandens nuvedimo sistema Galeco PVC²

Galeco PVC² – tai dar vienas žingsnis ateities link ir novatoriškas požiūris į lietaus vandens nuvedimo sistemą, panaudojus kruopščiai parinktą pvc žaliavą kvadratiniam latako profiliui sukurti.

Elegantiška ir šiuolaikiška naujojo kvadratinio latako forma – tai  alus atsakymas į naujausias statybos tendencijas bei estetinius investuotojų reikalavimus.

SISTEMOS GALECO PVC² SURINKIMAS

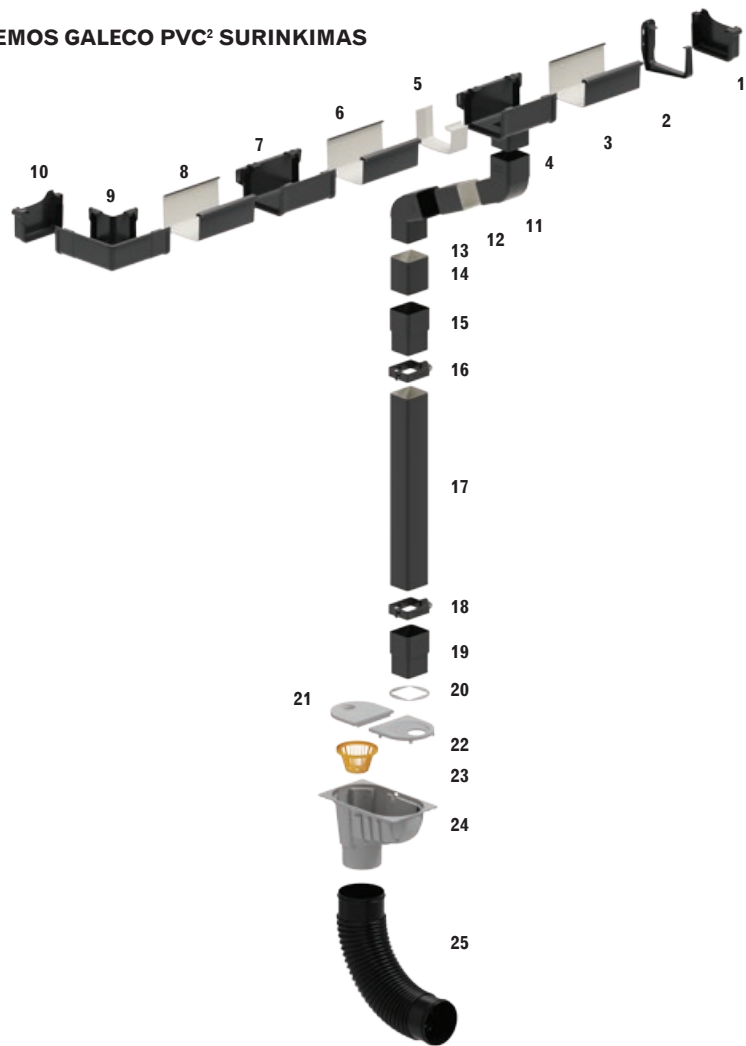

ELEMENTŲ SĄRAŠAS

1	Latako aklė dešinioji
2	Universalus latako laikiklis
3	Latakas
4	Nuolaja
5	Sandarinamasis įdėklas
6	Latakas
7	Latako jungtis
8	Latakas
9	Latako išorinis kampas 90°
10	Latako aklė kairioji
11	Lietvamzdžio alkūnė
12	Vamzdis
13	Lietvamzdžio alkūnė
14	Vamzdis
15	Lietvamzdžio mova
16	Lietvamzdžio apkaba
17	Vamzdis
18	Lietvamzdžio apkaba
19	Lietvamzdžio mova
20	Redukcija
21	Krepšelio antvožas KLV
22	Antvožas po apvaliu vamzdžiu KLR
23	Krepšelis
24	Universalus nusodintuvas BUT
25	Lanksti alkūnė KE

SPALVA

		135/70x80
~ RAL 7021	A Grafitinė	■
~ RAL 9005	B Juoda	■

EFEKTYVUMO LENTELĖ

	Latako tipas/lietvamzdžio dydis
Lietvamzdžio padėtis	135/70x80
	90 m ²
	180 m ²



SISTEMOS GALECO PVC² PRIVALUMAI



KVADRATINIS LATAKO IR LIETVAMZDŽIO PROFILIS

Forma optimaliai pritaikyta prie šiuolaikiško statybos stiliaus, o platus ir gilus latako profilis užtikrina didesnę sistemos našumą.



SPECIALIAI PARINKTA MEDŽIAGA

Panaudotų kruopščiai parinktų žaliavų dėka – didžiausias atsparumas UV spinduliuotei.



PADIDINTAS SISTEMOS ELEMENTŲ ŽVILGESYS

Koekstruzijos proceso metu išgautas sistemos elementų žvilgesys leis ilgus metus džiaugtis tobula išvaizda.



100% SANDARUMAS

Panaudojus specialiai suprojektuotą ir inovatyvų latako horizontalės sandarinimo elementą.



PALAIKYMAS ARCHITEKTAMS

Specialiai parengti CAD brėžiniai padės architektams ir projektuotojams įtraukti sistemas į rengiamus projektus.





ŠILDYMO KABELIŲ SISTEMA

Apsaugo nuo sniego ir ledo kaupimosi, neleidžia latakuose ir lietvamzdžiuose užšalti vandeniui.

SANDARINAMASIS ĮDĖKLAS

Inovatyvus elementas, tarpinės vietoje prispaudžiantis lataką prie figūrinio elemento. Dėl latakų kvadratinio profilio, vietose, kur yra status kampas, sistema gali būti jautri pratekėjimui, o panaudojus sandarinamąjį įdėklą latakas ir igūrinis elementas su tarpine idealiai priglunda vienas prie kito – taip užtikrinamas patikimas sistemos elementų sujungimo vietų sandarumas.

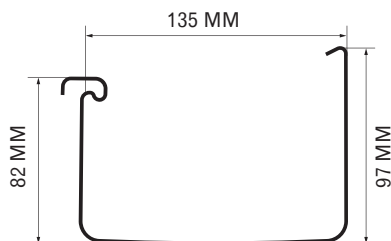

INFORMACIJA APIE MATMENIS

Lietvamzdžių sistema GALECO PVC² 135/70x80 skirta vienbučiams ir daugiabučiams namams bei mažiems pramoniniams objektams. Dėl kvadratinio profilio latakas yra našesnis nei konkuruojantys 135 mm apvalaus profilio latakai. Stačiakampis lietvamzdis suprojektuotas turint galvoje šiuolaikiškus sprendimus, idealiai derančius su pastato formomis.




Lietaus vandens nuvedimo sistema Galeco STAL²

Galeco STAL² – tai lietaus vandens nuvedimo sistema, suprojektuota galvojant apie šiuolaikiškus ir estetiškus sprendimus, idealiai įsikomponuojančius į pastato formas.

Plieninio kvadratinio latakų panaudojimas sistemoje Galeco STAL² leidžia pritvirtinti poatbrailinį masuojamąjį elementą, kuris spragtukiniu būdu užfiksuojamas universalių laikiklių apatiniuose užraktuose. Toks sprendimas leidžia uždengti priekinę latakų dalį ir aptaisyti atbrailos apačią dekoratyvinėmis stogo apkalos lentelėmis Galeco NOVA bei taip išgauti glotnaus atbrailos užbaigimo efektą. Kvadratinio profilio lietvamzdžiai, montuojami fasado išorėje, yra papildomas estetiškas elementas, puikiai įsiliejantis į pastato visumą.

SISTEMOS GALECO STAL² SURINKIMAS

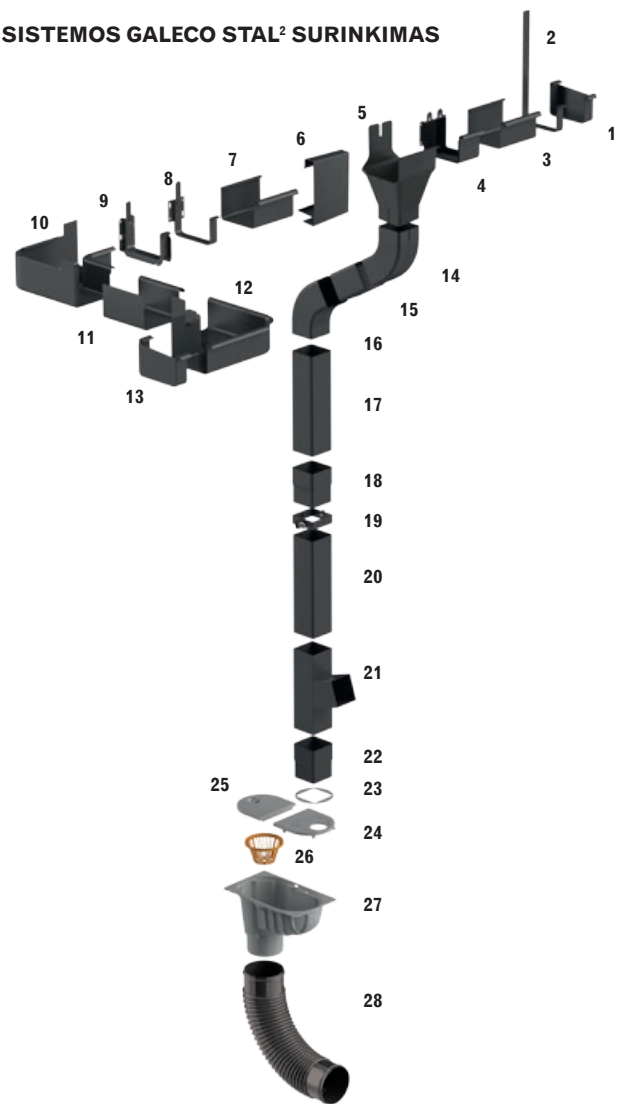

SPALVA

		125/80x80
~ RAL 7015	A Grafitinė	■
~ RAL 9005	B Juoda	■

ELEMENTŲ SĄRAŠAS

1	Latako aklė dešinioji	21	Taurinis trišakis 72°
2	Ilgas latako laikiklis	22	Lietvamzdžio mova
3	Latakas	23	Antvožas po kvadratinio vamzdžiu
4	Latako jungtis	24	Antvožas po apvaliu vamzdžiu KLR
5	Nuolaja	25	Krepšelio antvožas KLV
6	Latako uždanga (maskuojamasis elementas)	26	Krepšelis
7	Latakas	27	Nusodintuvas BUT
8	Universalus plokščias latako laikiklis	28	Lanksti alkūnė
9	Universalus latako laikiklis		
10	Latako vidinis kampas 90°		
11	Latakas		
12	Latako išorinis kampas 90°		
13	Latako aklė kairioji		
14	Lietvamzdžio alkūnė		
15	Vamzdis		
16	Lietvamzdžio alkūnė		
17	Vamzdis		
18	Lietvamzdžio mova		
19	Lietvamzdžio apkaba		
20	Vamzdis		

EFEKTYVUMO LENTELĖ

	Latako tipas/lietvamzdžio dydis
Lietvamzdžio padėtis	125/80x80
	90 m ²
	180 m ²



SISTEMOS GALECO STAL² PRIVALUMAI



GAMYBOS ESTETIKA

Kvadratinė latakų ir lietašų forma bei naudojamas maskuojamasis elementas leidžia išgauti šiuolaikišką pastato siluetą.



GREITAS MASKUOJAMOJO ELEMENTO PRITVIRTINIMAS IR NUĖMIMAS

Leidžia pasiekti lataką, todėl bet kada galima atlikti sistemos valymą.



KVADRATINIS LATAKŲ IR LIETVAMZDŽIO PROFILIS

Forma, optimaliai priderinta prie pastato fasado, papildomai užtikrina didesnę sistemos efektyvumą.



PALAIKYMAS ARCHITEKTAMS

Specialiai parengti CAD/BIM brėžiniai padės architektams ir projektuotojams įtraukti sistemas į rengiamus projektus.




ŠILDYMO KABELIŲ SISTEMA

Apsaugo nuo sniego ir ledo kaupimosi, neleidžia latakuose ir lietašuose užšalti vandeniui.



35 METŲ GARANTIJA

Suteikiama atsparumui perforacinei korozijai.

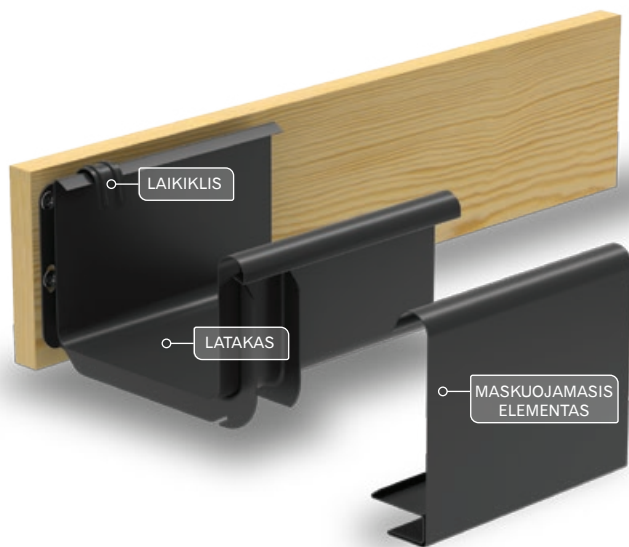


SPECIALUS MASKUOJAMASIS ATBRAILOS ELEMENTAS


Naujasis GALECO kvadratinis latakas leidžia išgauti šiuolaikišką ir estetišką stogo atbrailas turinčių pastatų išvaizdą.

Tai pasiekti padeda po atbraila montuojamas maskuojamasis elementas, spragtukiniu užraktu pritvirtinamas prie universalių laikiklių ir uždengiantis priekinę latakų dalį – taip pasiekiamas lygios ir dailios stogo krašto apdailos efektas.

MONTAVIMO PRIE STOGO BE ATBRAILOS PJŪVIS

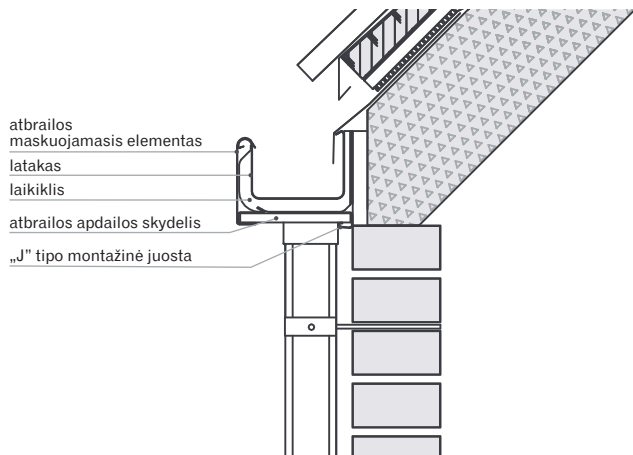

MONTAVIMO PRIE STOGO SU ATBRAILA PJŪVIS

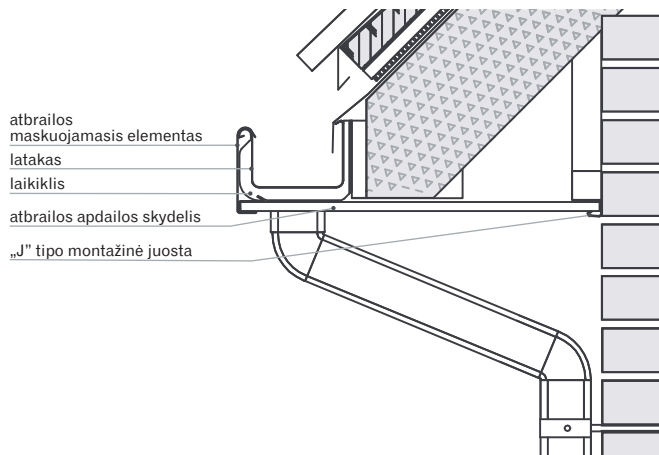




SYSTEM
**HIDDEN
GUTTER**
GALECO

Lietaus vandens nuvedimo sistema Galeco HIDDEN GUTTER

Galeco HIDDEN GUTTER – tai inovatyvi lietaus nuvedimo sistema, skirta montuoti į pastatų, neturinčių tradicinės atsikišusios stogo apdailos, fasado apšiltinimo sluoksnį. Tokio sprendimo dėka sistema idealiai įsilieja į bet kurio objekto linijas ir suteikia jam šiuolaikišką bei estetišką išvaizdą.

Sistemos sprendimas lataką ir lietvamzdį estetiškai paslėpti pačiame pastato masyve dabar leidžia netgi novatoriškiausius namų projektus įgyvendinti nenaudojant tradicinio lietvamzdžių montavimo fasado išorėje.

SISTEMOS GALECO HIDDEN GUTTER SURINKIMAS

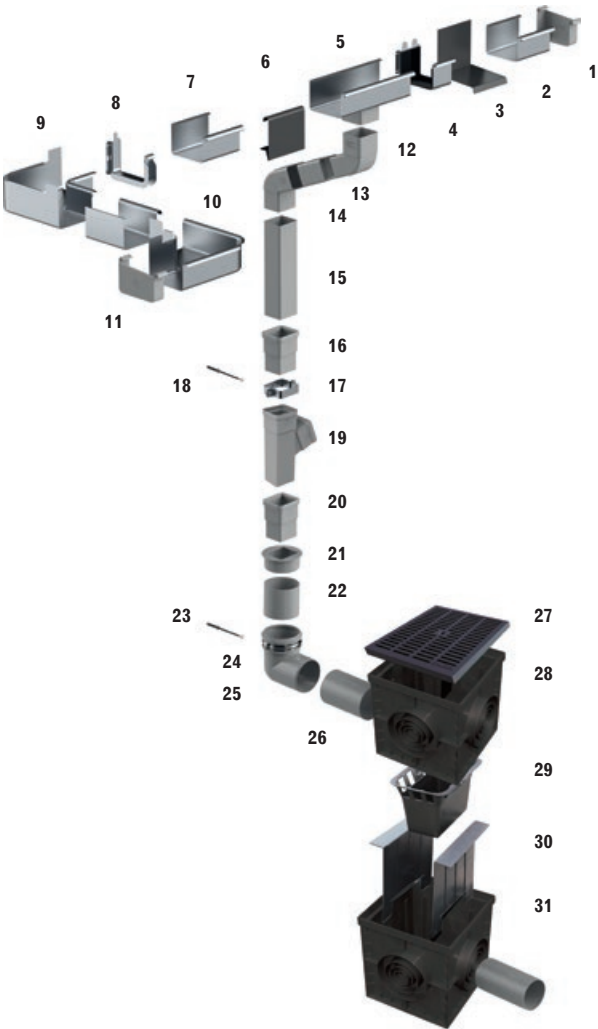

MASKUOJAMŲJŲ ELEMENTŲ SPALVOS

~ RAL 7015	A Grafitinė	■
~ RAL 9005	B Juoda	■

ELEMENTŲ SĄRAŠAS

1	Latako aklė dešinioji	21	Redukcija
2	Latakas	22	Kanalizacijos vamzdis
3	Polatakinė juosta	23	Varžtas apkabai
4	Latako jungtis	24	Alkūnės apkaba
5	Nuolaja	25	Kanalizacijos alkūnė 88°
6	Latako uždanga (maskuojamasis elementas)	26	Kanalizacijos vamzdis
7	Latakas	27	Šulinėlio antvožas
8	Universalus latako laikiklis	28	Šulinėlio antstatas
9	Latako vidinis kampas 90°	29	Krepšelis
10	Latako išorinis kampas 90°	30	Separatorius
11	Latako aklė kairioji	31	Šulinėlis
12	Lietvamzdžio alkūnė		
13	Vamzdis		
14	Lietvamzdžio alkūnė		
15	Vamzdis		
16	Lietvamzdžio mova su tarpine		
17	Lietvamzdžio apkaba išorinė		
18	Varžtas apkabai		
19	Lietvamzdžio trišakis		
20	Lietvamzdžio mova su tarpine		

EFEKTYVUMO LENTELĖ

Latako tipas/lietvamzdžio dydis

Lietvamzdžio padėtis

125/70x80

90 m²

180 m²





SISTEMOS GALECO HIDDEN GUTTER PRIVALUMAI



GREITAS MASKUOJAMOJO ELEMENTO PRITVIRTINIMAS IR NUĖMIMAS

Leidžia pasiekti lataką, todėl bet kada galima atlikti sistemos valymą.



100% SANDARUMAS

Teisingai įrengta sistema HIDDEN GUTTER yra visiškai saugi, t. y., nėra pavojaus, jog ji praleis vandenį.



STAČIAKAMPĖ VAMZDŽIO FORMA

Optimaliai pritaikyta integravimui į fasadą ir papildomai užtikrina dar didesnę efektyvumą.



PALAIKYMAS ARCHITEKTAMS

Specialiai parengti CAD brėžiniai padės architektams ir projektuotojams įtraukti sistemas į rengiamus projektus.



ŠILDYMO KABELIŲ SISTEMA


Apsaugo nuo sniego ir ledo kaupimosi, neleidžia latakuose ir lietvamzdžiuose užšalti vandeniui.



10 METŲ GARANTIJA

Suteikiama sistemos atsparumui perforacinei korozijai, mechaniniam patvarumui ir sandarumui.

GEGNĖS IŠSIKIŠIMO ATSTUMO FORMULĖ

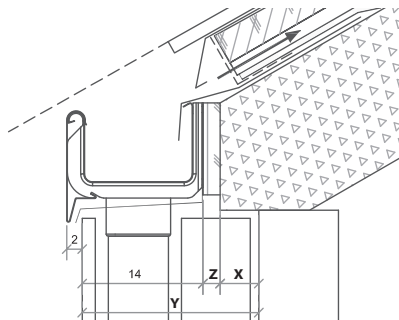

$$X = Y - 14 - Z$$

X [cm] – gegnės išsikišimo atstumas nišoje


Y [cm] – apšiltinimo storis + fasado apdaila

Z [cm] – priešakinės juostos storis



16 [cm] – plotis nuo maskuojamojo elemento priekio
iki kablo užpakalinio paviršiaus

LATAKO IR LIETVAMZDŽIO JUNGTIES PJŪVIS / HORIZONTALIOJI PROJEKCIJA


Fasado apdaila iš tinko

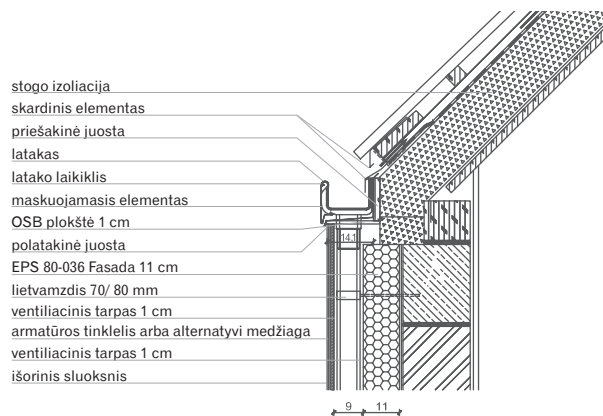

šiluminė izoliacija 20 cm
armatūros tinklis arba alternatyvi medžiaga
žemo plėtimosi slėgio montavimo putos
ventiliacijos grotelės min. 1 m virš žemės
lietvamzdis 70/ 80 mm
ventiliacinis tarpas 1 cm
šiluminė izoliacija 20 cm
išorinis sluoksnis

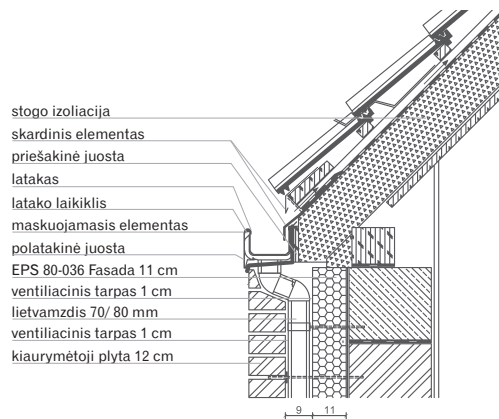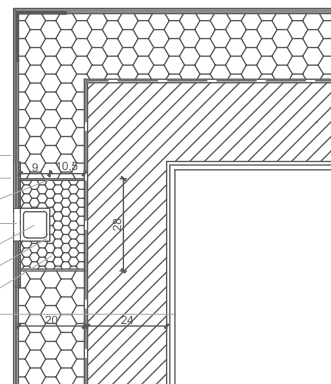

oro tarpas
šiluminė izoliacija 20 cm
žemo plėtimosi slėgio montavimo putos
ventiliacijos grotelės min. 1 m virš žemės
lietvamzdis 70/ 80 mm
šiluminė izoliacija 20 cm
oro tarpas
kiaurymėtoji plyta 12 cm

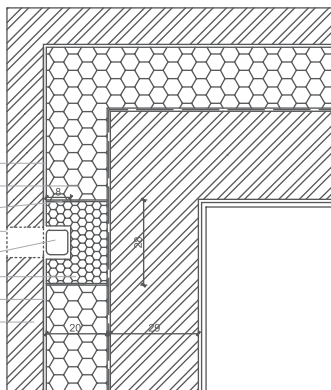



SYSTEM
**FLAT
ROOFS**
GALECO

Sistema plokštiesiems stogams **Galeco FLAT ROOFS**

Inovatyvus žvilgsnis į vandens nuvedimą nuo plokščiųjų stogų. Inovatyvumas = moduliškumas.

Mes vieninteliai siūlome gatavus rinkinius, sudarytus iš stoginės įlajos, lietvamzdžio bei pralaidos per atiką. Naudojant GALECO sistemą galima lengvai sujungti plokščiojo stogo vandens nuvedimą su kvadratiniais lietvamzdžiais Galeco STAL², Galeco PVC² ir Galeco HIDDEN GUTTER, suformuojant vientisą visumą su pastato išore.

KOMPLEKTŲ SURINKIMO PAVYZDŽIAI


GALECO yra vienintelė įmonė Lenkijoje, siūlanti gatavus komplektus, sudarytus iš stoginės įlajos, 100 mm skersmens apvalaus lietvamzdžio ir pralaidos per atiką – adapterio. Specialiai parengti komplektai su 3 elementų rinkiniu užtikrina patogų pasirinkimą ir įsigijimą, negaištant laiko atskirų elementų paieškoms skirtingose vietose.

EFEKTYVUMO LENTELĖ


Pavadinimas	Tradicinis stogas, padengtas ruberoidu ar stogine membrana	Tradicinis arba atvirkštinis – žaliasis ar žvyruotas – stogas
plotas, m ²		
BZO/PVC2 – 1 KOMPLEKTAS	100	200
BZO/PVC2 – 2 KOMPLEKTAS	300	600
BZO/PVC2 – 3 KOMPLEKTAS	300	600
BZO/PVC2 – 4 KOMPLEKTAS	100	200
BZO/PVC2 – 5 KOMPLEKTAS	300	600
BZO/PVC2 – 6 KOMPLEKTAS	300	600
STAL2 – 1 KOMPLEKTAS	100	200
STAL2 – 2 KOMPLEKTAS	300	600
STAL2 – 3 KOMPLEKTAS	300	600
STAL2 – 4 KOMPLEKTAS	100	200
STAL2 – 5 KOMPLEKTAS	300	600
STAL2 – 6 KOMPLEKTAS	300	600

- įlajos, montuojamos su horizontaliu poslinkiu nuo lietvamzdžio, 1 m
- visi našumo matavimai atlikti esant sumontuotam įlajų krepšeliui pagal standartą PN-EN1253-2
- įlajos su plieniniais vamzdžiais suklįjuojamos vamzdžių arba vamzdžio-adapterio jungtyse
- vandens nutekėjimo koeficientas tradiciniams stogui yra 1,0, žaliems ir žvyruotiems stogams – 0,5,
- skaičiavimams priimtas norminis kritulių kiekis – 30 l/s x h

HIDDEN GUTTER – 1 KOMPLEKTAS

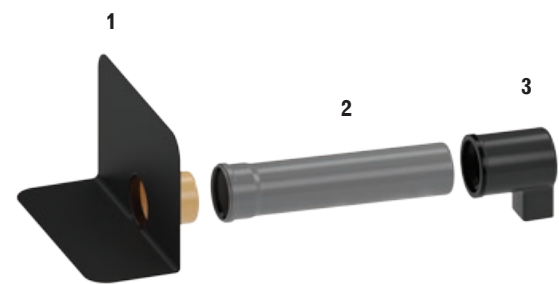

STAL² – 6 KOMPLEKTAS

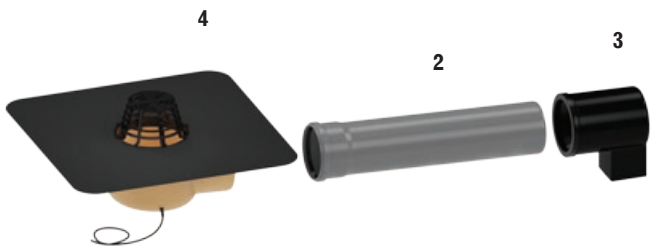

- 1 Stoginė įlaja Easy
 - 2 Kanalizacinis vamzdis fi 110
 - 3 Adapteris*
 - 4 Stoginė įlaja Trendy BIT šildoma*
- * Adapterių konfigūracija atitinka plieninį 80x80 mm vamzdį, montuojamą fasado išorėje, arba PVC 70x80 mm vamzdį, kurį galima montuoti tiek fasado išorėje, tiek pastato apšildinimo sluoksnyje.

ADAPTERIŲ SPALVOS

~ RAL 7015	A Grafitinė	■
~ RAL 9005	B Juoda	■

STOGINĖS IR ATIKO ĮLAJOS


Plokščiojo stogo konstrukcija reikalauja reguliaraus ir efektyvaus lietaus vandens nuvedimo, o stoginėms įlajoms šiame procese tenka pagrindinis vaidmuo. Priklausomai nuo investuotojo poreikių, galime pasiūlyti įlajas, tinkamas visų tipų stoginėms dangoms ir skirtas avariniam, gravitaciniam vandens nuvedimui, taip pat šildomas arba flanšines įlajas.



Atiko įlaja Easy, bituminė



Atiko įlaja Easy Go, bituminė



Stoginė įlaja Trendy, skersinė bituminė



Stoginė įlaja Trendy, skersinė bituminė, šildoma



Stoginė įlaja Trendy, tiesi bituminė



Stoginė įlaja Trendy, tiesi bituminė, šildoma



Stoginė įlaja Trendy, skersinė flanšinė



Stoginė įlaja Trendy, skersinė flanšinė, šildoma



Stoginė įlaja Trendy, tiesi flanšinė



Stoginė įlaja Trendy, tiesi flanšinė, šildoma

INOVACINIS ADAPTERIS

Adapteris leidžia paprastai ir patogiai sujungti stogo ir atiko įlajas su kvadratiniais lietvamzdžiais, užtikrindamas efektyvų lietaus vandens nuvedimą nuo plokščiųjų stogų ir terasų. Taip pat yra išsaugoma pastato grynų linijų estetika.



PILTUVAI

Tai avarinio vandens nuvedimo elementai, jų konfigūracija pritaikyta jungti prie apvalaus 100 mm Galeco STAL sistemos vamzdžio arba prie kvadratinio 80x80 mm Galeco STAL² sistemos vamzdžio.



SISTEMOS GALECO FLAT ROOFS PRIVALUMAI



KOMPLEKSIŠKUMAS 3IN1

Specialiai parengtas komplektas su 3 elementų rinkiniu užtikrina patogų pasirinkimą ir įsigijimą, negaištant laiko atskirų elementų paieškoms skirtingose vietose.



INOVATYVUS SPRENDIMAS

Vienintelis rinkoje sisteminis ir kompleksinis sprendimas su pralaidos per atiką elementu, praėjęs sistemos našumo patikrą ir turintis gamintojo garantiją.



ESTETIKA IR DIZAINAS

Galimybė sujungti plokščiuosius stogus su madingiausiomis kvadratinėmis lietvamzdžių formomis, kurią suteikia sistemos Galeco STAL² ir Galeco HIDDEN GUTTER.



PRITAIKYMO UNIVERSALUMAS

Dėl integruotų prispaudimo apvadų sistemos elementus galima tvirtinti prie įvairių tipų stogo dangos.



LABAI GERA ŠILUMOS IZOLIACIJA

Puiki gamybos kokybė ir medžiagų parinkimas užtikrina šiluminį atsparumą bei atsparumą UV spinduliams.





GAMINIŲ PRIEINAMUMAS

Išplėstas logistikos tinklas leidžia visus gaminius įsigyti GALECO aptarnaujamuose prekybos taškuose.





ATIKO ĮLAJOS SUJUNGIMO SU ADAPTERIU IR PLIENINIŲ 80X80 VAMZDŽIŲ PJŪVIS / HORIZONTALIOJI PROJEKCIJA

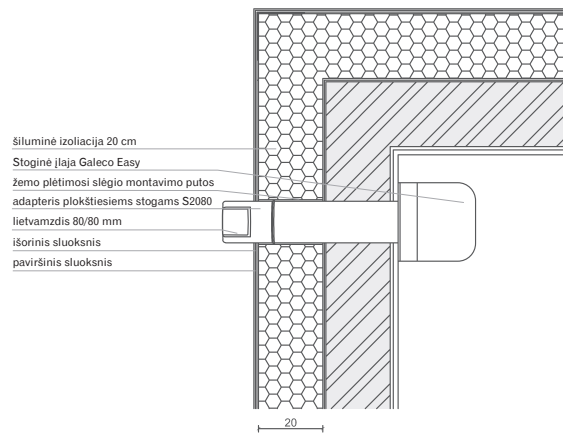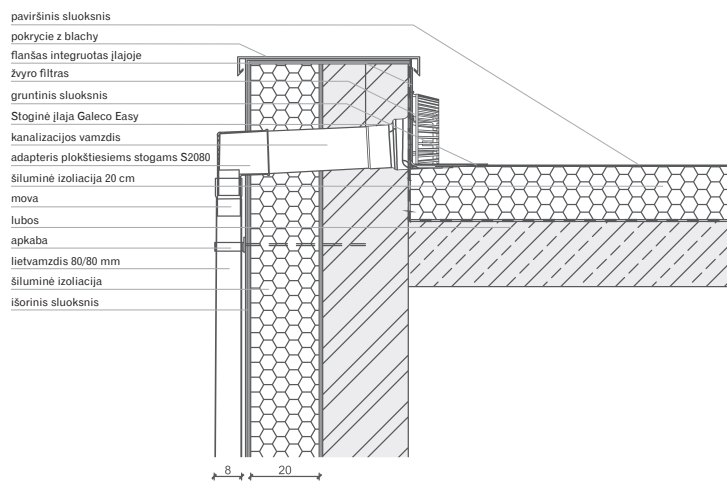

Juosiamojo vainiko sutvirtinimo būdai, izoliacinės medžiagos tipo ir storio parinkimui bei plokščiojo stogo(terasos) izoliacijos būdai kiekvieną kartą reikalingas projektuotojo(architekto) projektas.

STOGINĖS ĮLAJOS SUJUNGIMO SU ADAPTERIU IR PVC VAMZDŽIU PJŪVIS/ HORIZONTALIOJI PROJEKCIJA

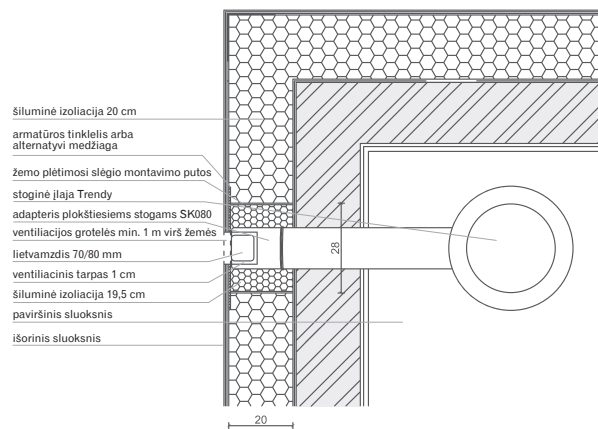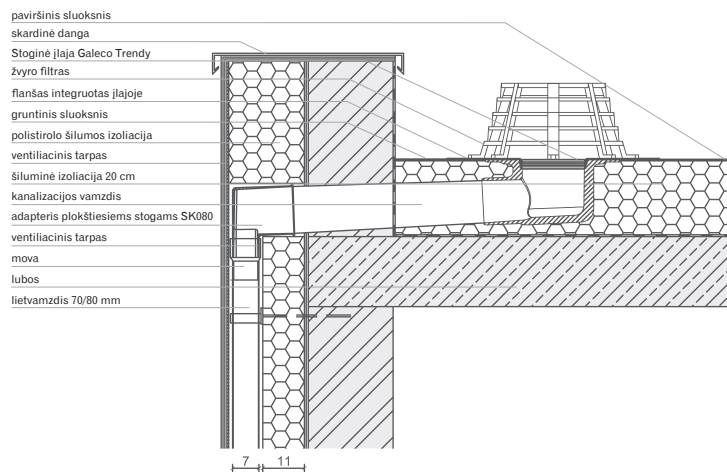

Juosiamojo vainiko sutvirtinimo būdai, izoliacinės medžiagos tipo ir storio parinkimui bei plokščiojo stogo(terasos) izoliacijos būdai kiekvieną kartą reikalingas projektuotojo(architekto) projektas.



Šildymo kabelių sistema SelfTec® PRO

Įrengtos GALECO lietaus nuvedimo sistemos su šildymo kabeliais apsaugos nuo sniego ir ledo kaupimosi, neleis užšalti vandeniui latakuose ir lietvamzdžiuose bei padės išvengti drėgmės dėmių ant fasadų – tai Jūsų ramybės ir šypsenos garantija ilgiems metams.

ŠILDYMO KABELIŲ SISTEMOS SELFTEC® PRO PRIVALUMAI

EKONOMIŠKA EKSPLOATACIJA


Naudojant reguliatorių ir jutiklius užtikrinamas automatiškas įjungimas, priklausomai nuo oro sąlygų.

LANKSTUS PRITAIKYMAS

Šildymo kabelius galima naudoti su visų tipų lietaus nuvedimo sistemomis, nepriklausomai nuo jų formos ir medžiagos.

ŠILDYMO KABELIO SELFTEC® SANDARA

- | | |
|---|--|
| 1 | Daugiagyslis kabelis iš cinkuotų varinių vielų |
| 2 | Savireguliuojantis laidusis polimeras |
| 3 | Izoliacija iš modifikuoto poliolefino |
| 4 | Ekranas – AL/PET plėvelė |
| 5 | Ekranas – cinkuotų varinių vielų apypinas |
| 6 | Išorinis apvalkalas iš UV atsparaus behalogenio plastiko |

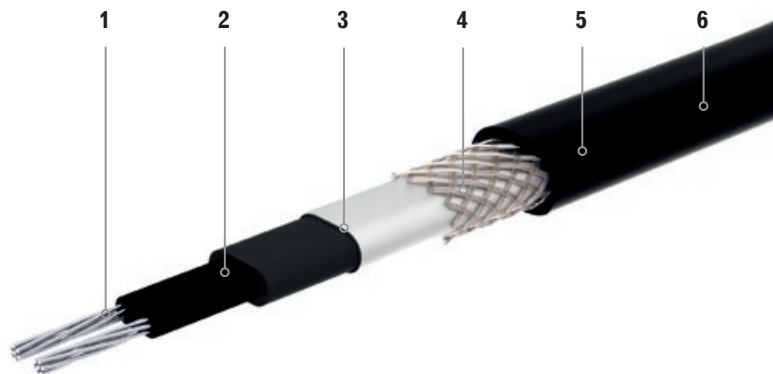

ŠILDYMO KABELIŲ ĮRENGIMAS PUSAPVALIUOSE LATAKUOSE

Šildymo kabelius galima montuoti visų tipų lietaus nuvedimo įrangoje. Tvirtinami prie pusapvalių latakų specialiais laikikliais, atstumai tarp kurių neturi būti didesni kaip 30 cm. Dažniausiai naudojamas dvigubas šildymo kabelio išdėstymas, o latakuose ir lietvamzdžiuose, kurių plotis (skersmuo) yra mažesnis arba lygus 12 cm, taip pat klimato zonose, kurioms yra būdingos švelnios žiemos, gali būti taikomas viengubas kabelio išdėstymas.

ŠILDYMO KABELIO ĮRENGIMAS KVADRATINIUOSE LATAKUOSE

Šildymo kabeliai yra skirti visų pirma kvadratiniams latakams, priklausantiems Galeco HIDDEN GUTTER sistemai, kuri turi stačiakampį lietvamzdį, paslėptą fasado apšiltinimo sluoksnyje. Tokio sprendimo panaudojimas gerokai sumažina vandens užšalimo pavojų jautriuose vandens nuvedimo stovo taškuose ir taip pat yra viena iš garantinių sąlygų tokio tipo lietaus vandens nuvedimo sistemoms.

Tvirtinimas prie pusapvalių latakų



Prilaikantis trosas
daugiaaukščiams pastatams



Šildymo kabelio įrengimas
kvadratinuose latakuose





SYSTEM
STAL
GALECO

Lietaus vandens nuvedimo sistema Galeco STAL

Statydami namą, Jūs galvojate ne tik apie vaikus, bet ir apie anūkus. Būtent todėl mes sukūrėme patvarius ir solidžius sprendimus, kurie užtikrins Jūsų komfortą ir šypseną ilgiems metams. Lietaus nuvedimo sistema Galeco STAL – tai ilgalaikio pasitenkinimo puikia investicija garantija.

SISTEMOS GALECO STAL PRIVALUMAI



NOVATORIŠKA LATAKŲ FORMA

Apsauganti nuo tekėjimo per kraštus net itin stipraus lietaus metu.



LATAKAI IR LIETVAMZDŽIAI PADENGTI APSAUGINE PLĖVELE

Apsaugo nuo subraižymo transportavimo metu.



IŠSKIRTINIS SKARDOS PATVARUMAS

4 apsauginiai sluoksniai saugo nuo žalingo atmosferos veiksnių poveikio.



GILESNIS PLIENINIS LATAKAS

Garantuoja didesnio vandens kiekio nuvedimą, palyginus su konkurencingomis, rinkoje parduodamomis sistemomis.



KOMPLEKSNĖ APSAUGOS SISTEMA


Padengimas apsaugine organine plėvele ir vidinė vamzdžio siūlė užtikrina aukšto lygio estetiką ir apsaugo nuo įbrėžimų.



PIRMASIS RINKOJE UNIVERSALUS, REGULIUOJAMAS KAMPAS

Reguliuojamas, maksimaliai sumažinantis lietaus nuvedimo sistemos įrengimo trukmę ir kaštus.

SISTEMOS GALECO STAL SURINKIMAS

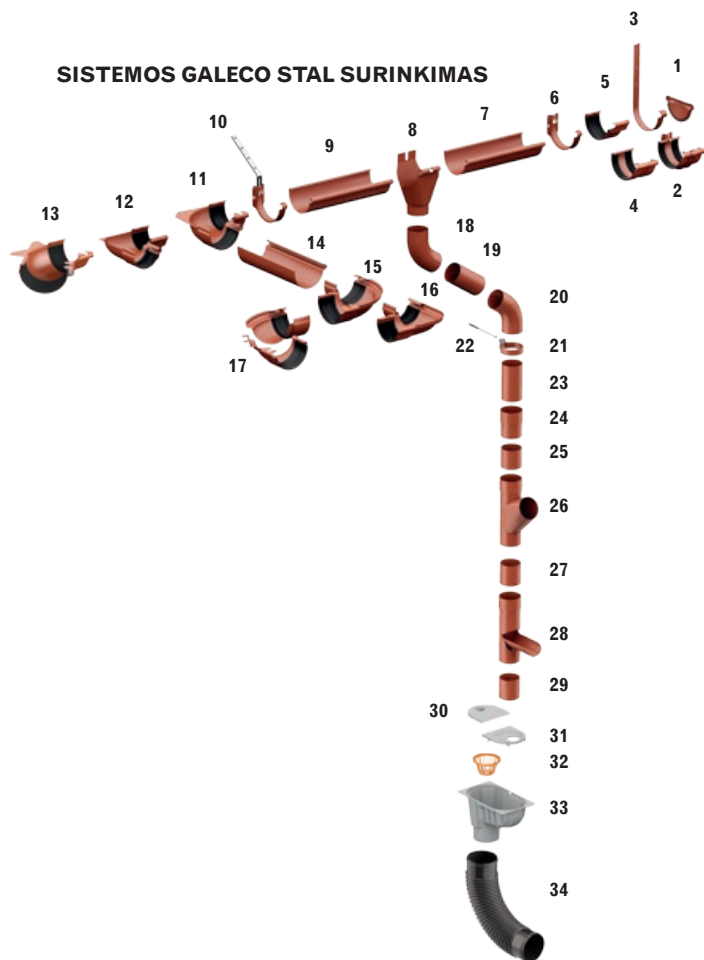

ELEMENTŲ SĄRAŠAS

1	Universali latakų aklė ZU	18	Lietvamzdžio alkūnė 60° KO
2	Latakų jungtis LH	19	Lietvamzdis RU
3	Ilgas latakų laikiklis HM	20	Lietvamzdžio alkūnė 60° KO
4	Latakų jungtis LA	21	Lietvamzdžio metalinė apkaba OM
5	Apkabinė latakų jungtis K	22	Varžtas apkabai D
6	Universalus latakų laikiklis HD	23	Lietvamzdis RU
7	Latakas RY	24	Lietvamzdžio mova MU
8	Nuolaja OP	25	Lietvamzdis RU
9	Latakas RY	26	Lietvamzdžio universalus trišakis TR
10	Latakų laikiklis su prailginimo elementu HD	27	Lietvamzdis RU
11	Latakų vidinis kampas LW	28	Vandens nukreiptuvas WY
12	Apkabinis vidinis kampas LW ¹	29	Lietvamzdis RU
13	Latakų vidinis reguliuojamas kampas LWREG ²	30	Krepšelio antvožas KLV
14	Latakas RY	31	Antvožas po apvaliu vamzdžiu KLR
15	Latakų išorinis kampas LZ	32	Krepšelis
16	Apkabinis išorinis kampas LZ ¹	33	Universalus nusodintuvas BUT
17	Latakų išorinis reguliuojamas kampas LZREG ²	34	Lanksti alkūnė KE

1 Tik sistemoje STAL 120.

2 Tik sistemoje STAL 135.

SPALVA

		120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
~ RAL 8004	D Molio ruda		■	■		
~ RAL 8019	V Tamsiai ruda	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	E Šokoladinė	■	■	■		
~ RAL 8007	H Varinė		■			
~ RAL 9003	W Balta		□			
~ RAL 9005	B Juoda	■	■	■		
~ RAL 3009	R Tamsiai raudona		■	■		
~ RAL 7015	A Grafitinė	■	■	■	■	■
~ RAL 6020	Z Tamsiai žalia					
~ RAL 9006	I Sidabrinė		■	■	■	

EFEKTYVUMO LENTELĖ

Lietvamzdžio padėtis	Latakų tipas/lietvamzdžio dydis				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²
	120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²



SYSTEM
**LUX
OCYNK**
GALECO

Lietaus nuvedimo sistema Galeco **LUXOCYNK**

Galeco LUXOCYNK – tai nauja GALECO į rinką išleista lietaus nuvedimo sistema. Nauja medžiaga yra ekonomiškiausias pasirinkimas GALECO asortimente, taip pat užtikrinantis ir aukštą eksploatacinę kokybę.

SISTEMOS GALECO LUXOCYNK PRIVALUMAI



NOVATORIŠKA LATAKŲ FORMA

Apsauganti nuo tekėjimo per kraštus net itin stipraus lietaus metu.



PATRAUKLI KAINA

Sistema LUXOCYNK gaminama iš patvariausios medžiagos šioje kainų klasėje.



GILESNIS PLIENINIS LATAKAS

Garantuoja didesnio vandens kiekio nuvedimą, palyginus su konkurencingomis, rinkoje parduodamomis sistemomis.



PATVARESNE CINKO DANGA

Didesnį patvarumą sistemai suteikia padengimas permatoma organine plėvele.



MAŽESNĖ SISTEMOS KAINA


Dėl tarpiklinių kampinių elementų iš padengtos skardos.



PIRMASIS RINKOJE UNIVERSALUS KAMPINIS ELEMENTAS

Reguliuojamas, maksimaliai sumažinantis lietaus nuvedimo sistemos įrengimo trukmę ir kaštus.

SISTEMOS GALECO LUXOCYNK SURINKIMAS

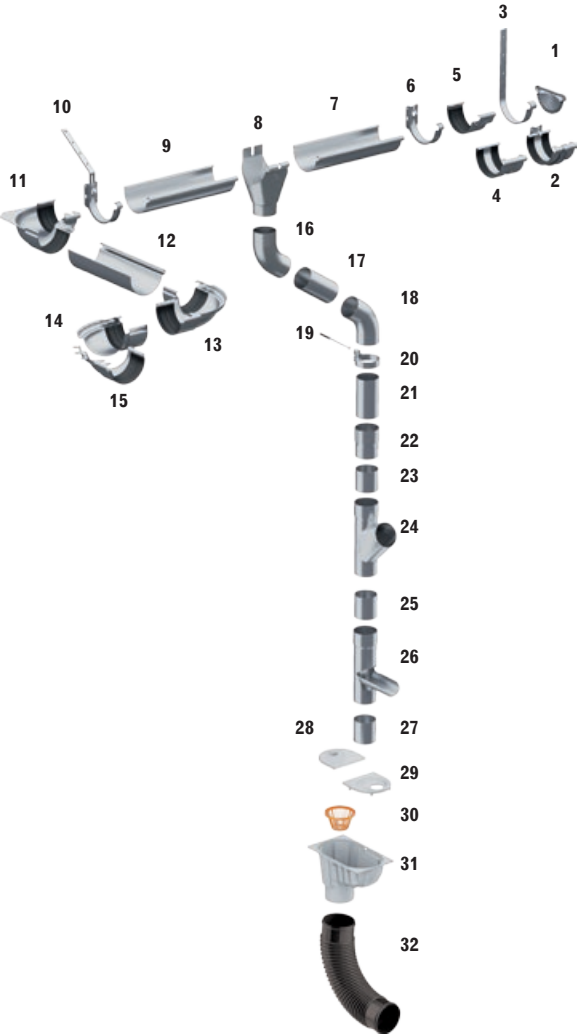

SPALVA

* Dėl įsigijimo galimybės teirautis Galeco prekybos vietose.

	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
L Natūralus cinkas	■*	■	■	■	■

ELEMENTŲ SĄRAŠAS

1	Universali latako aklė ZU	17	Lietvamzdis RU
2	Latako jungtis ant laikiklio LH	18	Lietvamzdžio alkūnė 60° KO
3	Ilgas latako laikiklis HM	19	Varžtas apkabai D
4	Latako jungtis LA	20	Lietvamzdžio metalinė apkaba OM
5	Latako jungtis LK	21	Lietvamzdis RU
6	Universalus latako laikiklis HD	22	Lietvamzdžio mova MU
7	Latakas RY	23	Lietvamzdis RU
8	Nuolaja OP	24	Lietvamzdžio universalus trišakis TR
9	Latakas RY	25	Lietvamzdis RU
10	Latako laikiklis su prailginimo elementu HD	26	Vandens nukreiptuvas WY
11	Latako vidinis kampas LW	27	Lietvamzdis RU
12	Latakas RY	28	Krepšelio antvožas KLV
13	Latako išorinis kampas	29	Antvožas po apvaliu vamzdžiu KLR
14	Latako išorinis kampas LZ ¹	30	Krepšelis
15	Latako išorinis reguliuojamas kampas LZREG ²	31	Universalus nusodintuvas BUT
16	Lietvamzdžio alkūnė 60° KO	32	Lanksti alkūnė KE

EFEKTYVUMO LENTELĖ

Lietvamzdžio padėtis	Latako tipas/lietvamzdžio dydis				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²
	120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²

SYSTEM
PVC
GALECO

Lietaus nuvedimo sistema Galeco PVC

Tai nauja lietaus nuvedimo įrangos kokybė, slypinti šiuolaikiškoje gamybos – koekstrudavimo – technologijoje.

Specialiai sukurta PVC medžiaga pasižymi didesniu atsparumu UV spinduliams, užtikrina spalvos patvarumą kintamomis oro sąlygomis bei žymų ir ilgalaikį žvilgesį.

SISTEMOS GALECO PVC PRIVALUMAI



INOVATYVI LATAKŲ FORMA

Apsaugo nuo tekėjimo per kraštus net itin stipraus lietaus metu.



SPECIALIAI PARINKTA MEDŽIAGA

Turi apsaugą „UV PROTECT“, kuri saugo spalvą nuo kenksmingo atmosferos veiksnių poveikio.



PADIDINTAS SISTEMOS ELEMENTŲ ŽVILGESYS

Leidžia ilgai džiaugtis nepriekaištinga išvaizda.



SPECIALAUS PROFILIO LATAKO LAIKIKLIS

Pasižymi dideliu atsparumu apkrovoms.



SISTEMOS ATSPARUMAS ŠILUMINIAM PLĖTIMUISI


Dėl šviesaus ilgųjų elementų vidaus sistema įkaista 15 % mažiau.



SISTEMOS DIDŽIAUSIO STABILUMO GARANTIJA

Baigus montavimą, vieninteliu judamu elementu lieka latakas.

SISTEMOS GALECO PVC SURINKIMAS

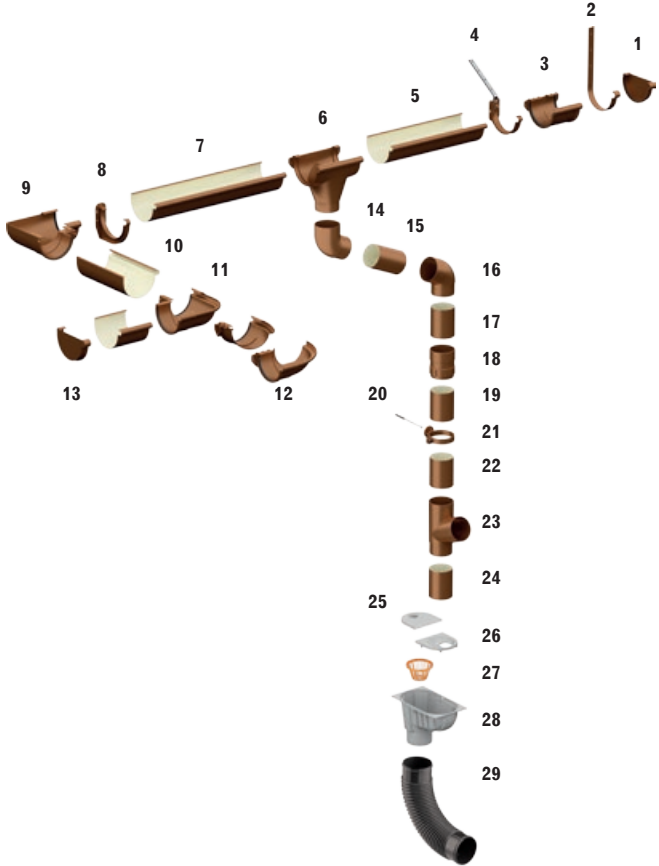

ELEMENTŲ SĄRAŠAS

1	Latakų aklė dešinioji ZP	17	Lietvamzdis RU
2	Ilgas metalinis latakų laikiklis HM	18	Lietvamzdžio mova MU
3	Latakų jungtis LA	19	Lietvamzdis RU
4	Latakų laikiklis su prailginimo elementu HD	20	Varžtas apkabai D
5	Latakas RY	21	Lietvamzdžio apkaba OD
6	Nuolaja OP	22	Lietvamzdis RU
7	Latakas RY	23	Trišakis 67° TR
8	Plastikinis latakų laikiklis HP	24	Lietvamzdis RU
9	Latakų vidinis kampas LW	25	Krepšelio antvožas KLV
10	Latakas RY	26	Antvožas po apvaliu vamzdžiu KLR
11	Latakų išorinis kampas LZ	27	Krepšelis
12	Latakų išorinis reguliuojamas kampas LZREG ¹	28	Niversalus nusodintuvas BUT
13	Latakų aklė kairioji ZL	29	Lanksti alkūnė KE
14	Lietvamzdžio alkūnė 67° KO		
15	Lietvamzdis RU		
16	Lietvamzdžio alkūnė 67° KO		

1 Tik sistemoje PVC 130.

EFEKTYVUMO LENTELĖ

Lietvamzdžio padėtis	Latakų tipas/lietvamzdžio dydis				
	90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
	36 m ²	58 m ²	99 m ²	99 m ²	148 m ²
	73 m ²	116 m ²	198 m ²	198 m ²	296 m ²

SPALVA

** PMMA medžiaga.

* Dėl įsigijimo galimybių teirautis GALECO prekybos biuruose.

		90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
~ RAL 8019	V Tamsiai ruda	■	■	■	■	■
~ RAL 9010	W Balta*		□	□	□	
~ RAL 9005	B Juoda	■	■	■	■	
~ RAL 7038	G Šviesiai pilka					■
~ RAL 7021	A Grafitinė	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	K Šokoladinė			■	■	



PAKALIMO
LENTOS
NOVA
GALECO

Pakalimo lentos Galeco NOVA

„Siding“ tipo dekoracinės pakalimo lentos, skirtos stogo atbrailos apdailai pastato išorinėje pusėje. Jos suteikia galimybę greitai ir nesudėtingai pagerinti pastato išvaizdą. Dėl nedidelio svorio gali būti tvirtinamos net prie trapių konstrukcijų.

PAKALIMO SKYDELIO GALECO NOVA PRIVALUMAI



GAMYBOS ESTETIKA

Pilnas montažinių juostų sistemos komplektas leidžia atbrailos apkalimo skydelius naudoti bet kurio tipo stogo atbrailų apdailai.



NEREIKALINGA PRIEŽIŪRA

Skirtingai nei mediena ar metalas, PVC medžiaga nereikalauja priežiūros.



LENGVAS MONTAVIMAS

Dėl optimalios atbrailų apkalos skydelių konstrukcijos montavimas atliekamas greitai ir paprastai.



ATSPARUMAS ATMOSFERINĖMS SĄLYGOMS

Kadangi naudojamas aukščiausios kokybės PVC plastikas, apkalos skydeliai išsaugo savo parametrus nepriklausomai nuo oro sąlygų.



LANKSTUMAS IR MECHANINIS ATSPARUMAS

montavimo metu, kuriuos užtikrina optimali gamybos technologija.



APSAUGINĖS ANTRINĖS PAKUOTĖS

leidžiančios sandėliuoti medžiagas lauko sąlygomis.

SISTEMOS ELEMENTAI



PILNAVIDURIS ATBRAILOS APKALOS SKYDELIS



VĖDINAMAS ATBRAILOS APKALOS SKYDELIS



IŠORINIS KAMPINIS ELEMENTAS



„J“ TIPO MONTAŽINĖ JUOSTA



„H“ TIPO MONTAŽINĖ JUOSTA

Elementas	Dydis
pilnaviduris atbrailos apkalos skydelis	295 x 4000 mm (1 skydelis = 1,18 m²)
vėdinamas atbrailos apkalos skydelis	295 x 4000 mm (1 skydelis = 1,18 m²)
„J“ tipo montažinė juosta	4000 mm
„H“ tipo montažinė juosta	4000 mm
išorinis kampas	4000 mm

SPALVA



